

**ComfoFan S**  
**De stilste en meest energiezuinige**  
**woonhuisventilator**

**zehnder** J.E. Stork**Air**

# VENTILATIE

SERVICE CENTER

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering



# ComfoFan S

100% stille kracht

## Maak kennis met de ComfoFan S van Zehnder - J.E. StorkAir

De ComfoFan S is de opvolger van de welbekende CMF serie. De ComfoFan S is ten opzichte van zijn voorganger op vele fronten verbeterd.

### De stilste en meest energiezuinige

Vol trots kunnen wij u dan ook melden dat de ComfoFan S de stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator in zijn soort is. Met recht een 100% stille kracht!

Deze ultieme prestaties komen voort uit een aantal wijzigingen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de nieuwe motorvleugelcombinatie. Dat de ComfoFan S die betrouwbare stille kracht in elke woning is, bevestigen wij graag in de garantietermijn van maar liefst 7 jaar op deze unit.

Daarnaast is één aansluiting aan de zuigzijde vergroot naar Ø160 mm en wordt het verloop naar Ø125 mm standaard meegeleverd. Dit betekent nog meer aansluitgemak!

### Eén-op-één te vervangen

Een bestaande unit vervangen voor de ComfoFan S is geen enkel probleem. Alle woonhuisventilatoren uit de CML en CMF serie zijn één-op-één te vervangen doordat de luchtaansluitingen op dezelfde plaats zijn aangebracht.

### Uit te breiden met verschillende sensoren en bedieningen

Ook wat betreft bedieningen en sensoren maken wij het u makkelijk. Elke uitvoering is afhankelijk van wens, budget en situatie uit te breiden. Of het nu gaat om een standaard 3-standenbediening of een volledig vraaggestuurd systeem op basis van CO<sub>2</sub>, vocht en zelfs op aanwezigheid. Vele combinaties zijn mogelijk. Direct bij aanschaf of eventueel ook achteraf nog uit te breiden.



### Belangrijkste kenmerken voor u op een rij:

- De stilste en meest energiezuinige woonhuisventilator
- Hoogste EPC reductie in de markt
- Zeer betrouwbaar; 7 jaar garantie
- Eén op één te vervangen
- Makkelijk te monteren en onderhouden
- Uit te breiden met verschillende sensoren en bedieningen
- Snelstart handleiding voor de installateur met apart bewonersdeel
- Drie aansluitingen zuigzijde van Ø 125 mm, één aansluiting Ø 160 mm
- Standaard verloop naar Ø 125 mm standaard meegeleverd
- Capaciteit maximaal 350 m³/h

### EPC berekening

Onze technische adviseurs helpen u graag bij het invullen van het ventilatietechnische gedeelte van uw EPC berekeningsprogramma. Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.



# Voor elke wens een oplossing

De voor u samengestelde pakketten

## Meerdere uitvoeringen leverbaar

De ComfoFan S is in meerdere uitvoeringen te verkrijgen. Zowel met perilex als randaarde steker, met ingebouwde radiografische ontvanger of juist zonder. Geschikt voor CO<sub>2</sub> of (nog) niet. De uitvoeringen zijn achteraf eenvoudig aan te passen.



## Budget

ComfoFan S P

- Perilex steker



Mogelijke uitbreiding in bediening

- SA 1-3 V



## Basis

ComfoFan S R

- Randaarde steker
- Radiografische ontvanger



Mogelijke uitbreiding

- RFZ bediening
- Timer RF



## Compleet

ComfoFan S R

- Randaarde steker
- Radiografische ontvanger



Bediening meegeleverd

- RFZ bediening



Mogelijke uitbreiding

- Timer RF







## Renovatie

ComfoFan S RP

- Perilex steker
- Radiografische ontvanger



Mogelijke uitbreiding:

- SA 1-3 V
- RFZ bediening
- Hoofdbediening CO<sub>2</sub>
- Hygro-Presence sensor RF
- Timer RF



## Vraaggestuurd CO<sub>2</sub>

ComfoFan S R

- Randaarde steker
- Radiografische ontvanger
- Fabriek instelling CO<sub>2</sub>



Bediening meegeleverd

- Hoofdbediening CO<sub>2</sub>



Mogelijke uitbreiding:

- Uitbreidingssensor CO<sub>2</sub>
- Timer RF
- Hygro-Presence sensor RF



## Vraaggestuurd Hygro-Presence

ComfoFan S R

- Randaarde steker
- Radiografische ontvanger

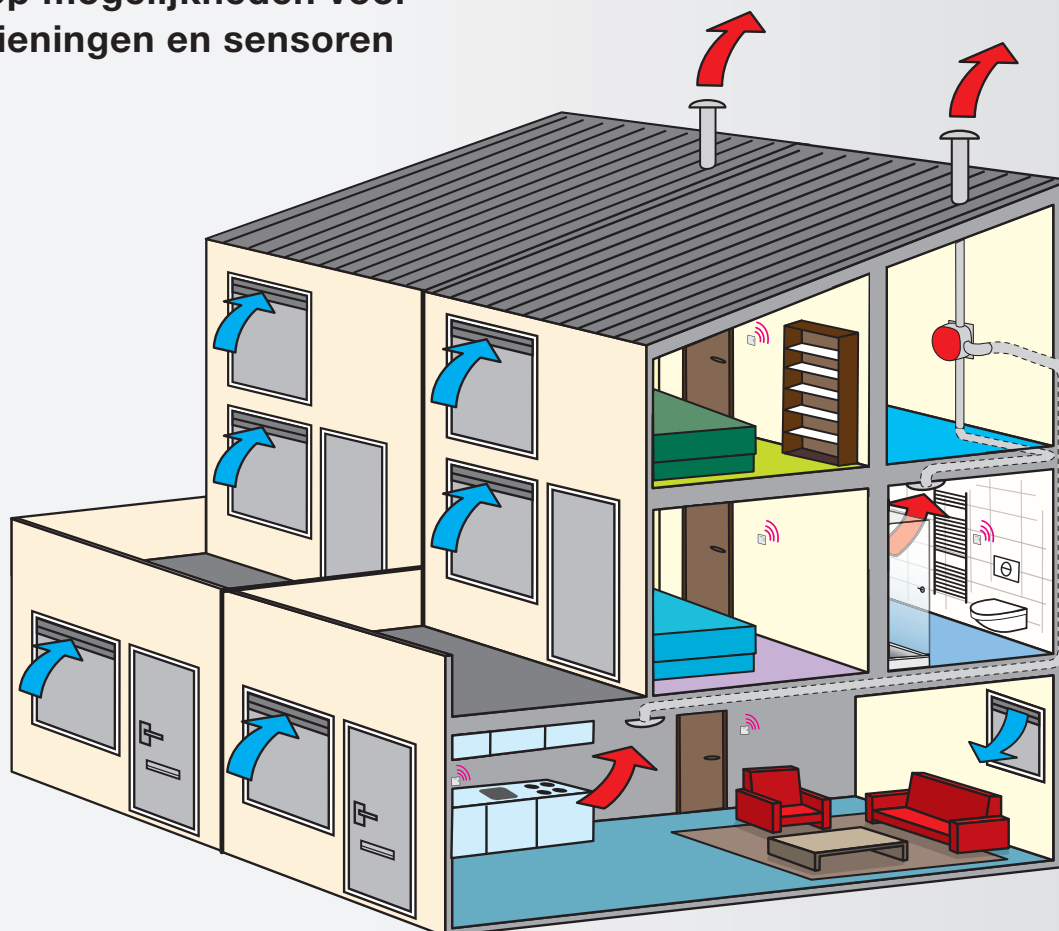








Mogelijke uitbreiding:

- Uitbreidingssensor CO<sub>2</sub>
- Hygro-Presence sensor RF



## Volop mogelijkheden voor bedieningen en sensoren



Product	Bediening	Omschrijving	Ruimte
	SA 1-3 V	Standaard 3-standen schakelaar	■ Hoofdvertrek
	RFZ schakelaar	Draadloze 3-standen schakelaar met timer functie	■ Hoofdvertrek ■ Badkamer
	Timer RF	Draadloze bediening waarmee de hoogstand kan worden geactiveerd voor 10, 30 of 60 minuten	■ Badkamer ■ Keuken
	Hoofdbediening CO <sub>2</sub>	Draadloze hoofdbediening die de ventilator aanstuurt afhankelijk van het CO <sub>2</sub> gehalte in de ruimte.	■ Hoofdvertrek
	Uitbreidingssensor CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> Sensor zonder bedieningsmogelijkheid die communiceert met de hoofdbediening CO <sub>2</sub>	■ Slaapkamer
	Hygro-Presence sensor RF	Draadloze bediening die de ventilator aanstuurt op basis van vocht en/of aanwezigheid	■ Badkamer ■ Toilet

Productassortiment ComfoFan S	
Artikelnr.	Product
458003605	ComfoFan S P
458004600	ComfoFan S RP
458004605	ComfoFan S R
458004615	ComfoFan S R + RFZ
458004620	ComfoFan S R + RFZ + Timer
458004710	ComfoFan S CO <sub>2</sub>
655000755	RFZ zender
655000780	Timer RF
655003000	Hygro-Presence sensor RF
659000370	Uitbreidingssensor CO <sub>2</sub>
659000360	Hoofdbediening CO <sub>2</sub>
659000120	SA 1-3 V

Onze technische documentatie over de ComfoFan S en de sensoren en bedieningen is te vinden op onze website.